Technische Fiche

Contactgegevens

Algemeen

Sofie De Mol - sofie@dewaanzin.be

Techniek

Willem Vereecken - willem@dewaanzin.be
Jan Van Croonenburgh - jan@dewaanzin.be
Andy Cooke - andy@dewaanzin.be

(Telefoonnummer beschikbaar in de zaal)

Zaal

Laden en lossen

Nieuwe Vaart 118 B/004 – 9000 Gent.
Best rijden via het kruispunt Nieuwe Vaart / Parallelweg en de zijingang van de site gebruiken.


Het speelvlak bevindt zich op het gelijkvloers en is quasi drempelvrij bereikbaar via standaard deuropeningen.

Speelvlak

- Vrij speelvlak: 6,94 m x 5,72 m.
- Vrije hoogte: 3,50 m
- Er is een hellend vlak voor evacuatie van rolstoelgebruikers, de bespeelbare breedte is hierdoor 8,04m.
- Bakstenen muur aan de zijkanten.
- Zwarte promat muur met twee deuren aan de achterkant.





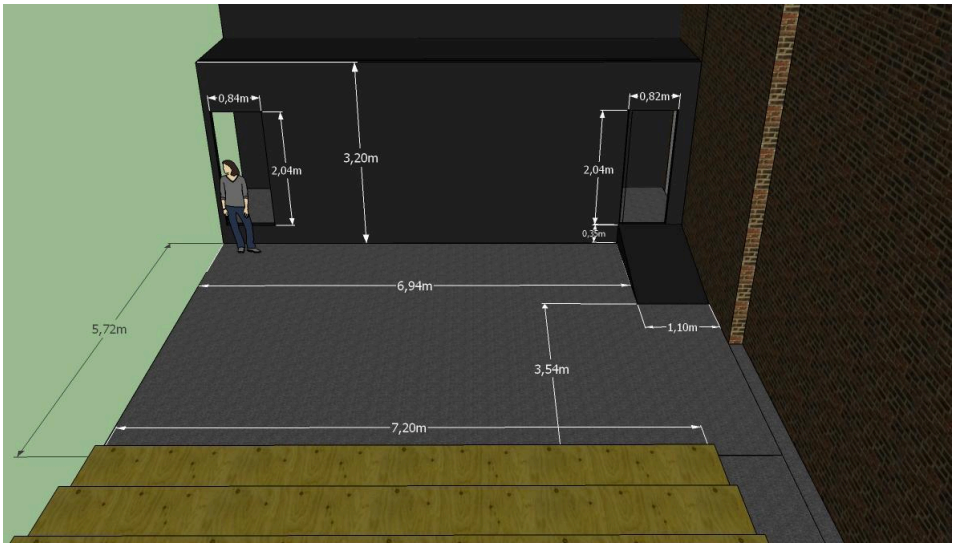

Tribune





77 plaatsen in gradin opstelling

Kleedkamer

- 8,20 x 2,00 m
- Spiegels
- Lavabo (koud water)
- 2 deuren naar scene
- Aparte uitgang (nooduitgang)





Techniek




Belichting

In de zaal is een basisopstelling belichting aanwezig. Aan de hand van de basisopstelling kan zonder grote ingrepen een basisbelichting gemaakt worden
Basisopstelling:

- Chamsys QuickQ20
- 3 RGBAL Fresnel Spots
- 3 RGBAL Profielspots
- 4 RGBA Moving Head met zoomfunctie. (Enkele lens)
- 1 x 4 RGB ledbar

Belangrijk: de basisopstelling moet zich na gebruik van de zaal in de oorspronkelijke positie bevinden in de ophanging

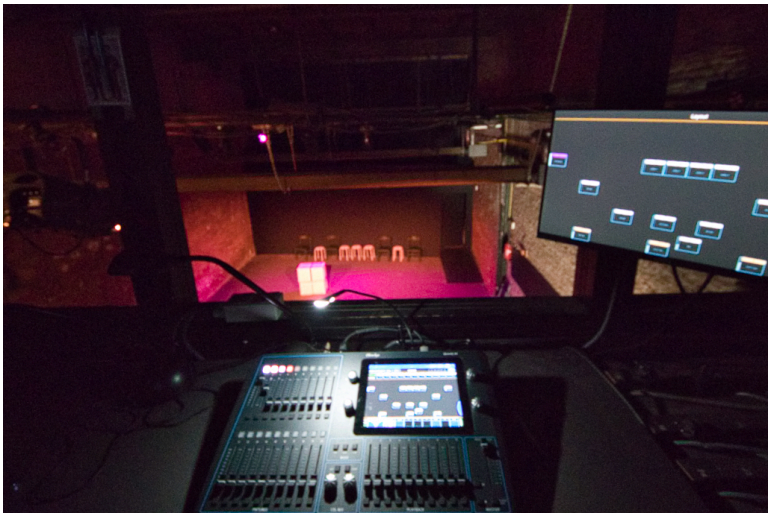

Bij langdurige huur kunnen bijkomende armaturen gebruikt worden. We geven een indicatief overzicht, maar het is best specifieke vragen met ons te bekijken.

- DMX gestuurd:
    - Tungsten Sunstrips
    - RGB ‘pancake’ spots
    - Individuele Dimpacks
- Dimbare halogeenbelichting
    - 3x6 kanaals dimblock, dmx bestuurbaar
    - PC 1000W, 500W
    - Fresnel 1000W
    - Profiel 1000W, 500W
    - PAR64
    - Volgspot 1000W
- Diversen
    - Barndoors, filters, gobo-houders, etc.

De DMX adressen van ons materiaal mogen niet veranderd worden. DMX adres 1-60 is niet toegekend en beschikbaar voor eventueel eigen materiaal. Op de lichttafel is een tweede DMX universe beschikbaar.

Geluid



Voor het geluid is een basisopstelling aanwezig: Een 6 kanaals analoge(!) mengtafel (4XLR, 2RCA stereo) is aangesloten op een versterker die stereogeluid naar twee boxen boven het speelvlak stuurt. Op de mengtafel is standaard een 3.5mm stereo jack voorzien om aan te sluiten op een laptop.

Voor meer geavanceerde opstellingen loopt een XLR snake met 16 kanalen (kan ook gebruikt worden voor DMX signaal) van de technische ruimte naar het speelvlak. Er zijn XLR kabels, 4 microfoons en statieven beschikbaar.

Overige Voorzieningen


In de technische ruimte zijn 2 circuits met 8 stekkers voor 20A voorzien. Een van deze circuits wordt gebruikt om de led armaturen te voeden. Het dimblok wordt driefasig gevoed aan 32A. Er is een tweede driefasige voeding van 16A aanwezig in de technische ruimte. Op het speelvlak zijn 2 circuits beschikbaar van 20A.

Aan het plafond hangt een grid met 24 prikpunten. Een bijkomend prikpunt is beschikbaar onderaan op het speelvlak. Het metalen grid kan bereikt worden met een ladder (h: 4,80 m). Er is een veiligheidsharnas en een set karabijnhaken met touwen beschikbaar voor het inhangen van armaturen. Bij het inhangen dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van de verwarming.



Er is een set van 12 podiumelementen met poten van 40 en 60 cm.

Aan de technische ruimte is een schap voorzien om een beamer te plaatsen of op te hangen.

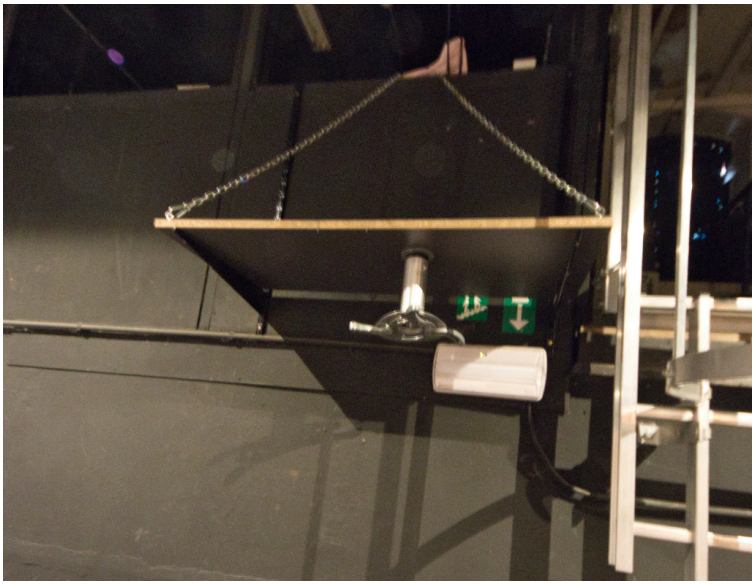

Foyer



- Toog met twee frigo’s. Drank beschikbaar voor verkoop.
- Spoelbak met warm water
- Koffieapparaat met pads
- Waterkoker
- Vaatwas
- Barkrukken en hoge klaptafels.

Veiligheid

- Brandcentrale met 10 detectoren, 5 alarmknoppen en sirene, 6 losse blusapparaten en 1 slanghaspel. Het is verboden te roken in het gebouw - dit activeert immers ook het brandalarm. Sommige rook- en nevelmachines kunnen ook een alarm genereren.
- Automatische gasafsluiting bij stroomuitval of bij gebruik schakelaar.
- De achterwand van het speelvlak bestaat uit brandwerende promat. Daar mag niks aan bevestigd worden met nagels, vijzen, nietjes e.d.m. Hetzelfde voor de wand achteraan de tribune.
- De deur aan de courzijde van het speelvlak is een nooduitgang. Die moet altijd vrij blijven en voorzien zijn van het hellend vlak voor rolstoelgebruikers.
- De nooduitgang in de kleedkamer moet ontgrendeld worden wanneer iemand in de zaal aanwezig is. Daarbij moeten de sloten gebruikt worden om de grendels in de ‘open’ stand te houden.
- Er mogen niet meer toeschouwers in de zaal dan het aantal beschikbare zetels (max. 77). Er mogen maximaal 99 personen tegelijk in het volledige gebouw.
- Rond de zaal moet voldoende ruimte worden vrijgehouden voor brandweerwagens. Daarom niet parkeren op de site maar langs de Nieuwe Vaart of Parallelweg.