



## zaal

zitplaatsen: 75 vaste stoelen in 'gradin'opstelling

speelvlak:

- ondergrond in tapijt
- open speelvlak zonder coulissen of gordijn
- bakstenen muren aan zijkant
- zwarte of witte achtermuur in brandwerende promat
- 2 deuren naar kleedkamer waarvan 1 nooddeur
- metalen grid aan plafond om lampen en decorstukken op te hangen

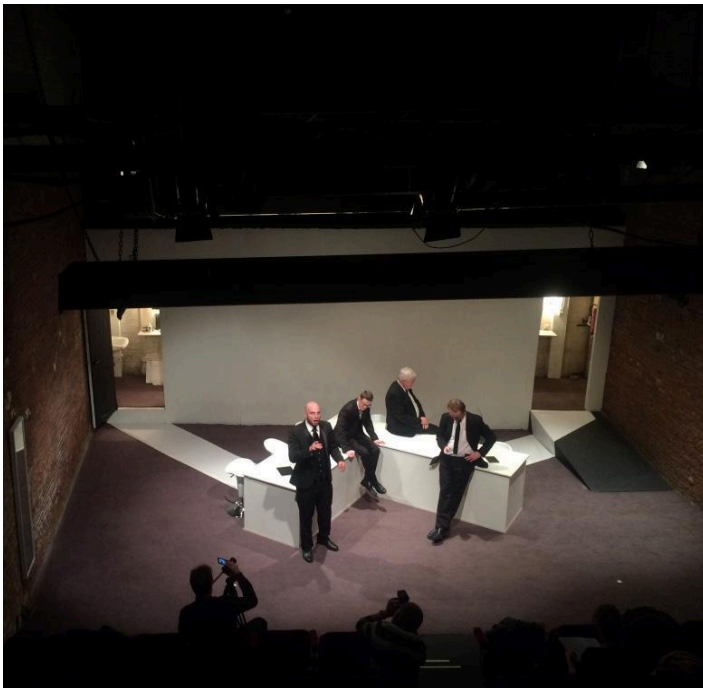

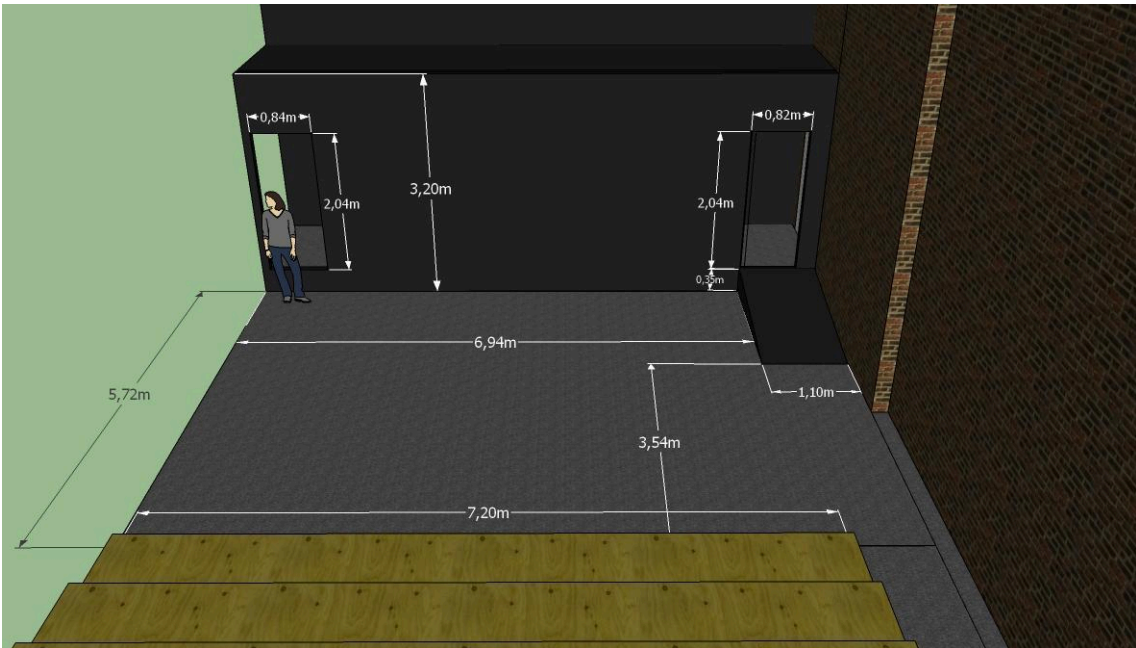

verwarming:

twee stralingseenheden op gas, elk afzonderlijk regelbaar met thermostaat

kleedkamer: 8,20 x 2,00 meter

- ondergrond in tapijt
- lavabo met koud water
- schminkspiegels
- 2 deuren naar de scène
- 1 buitendeur ( nooduitgang)

foyer: 8,05 x 2,70 meter

- ondergrond in tegel
- warm en koud water
- dubbele spoelbak
- professionele 3-deurs drankenfrigo
- Senseo-koffieapparaat
- waterkoker
- vaatwas
- koelkast, tafelmodel
- microgolfoven
- balie voor onthaal aan ingang
- aanrekening dranken:
  - o aan verkoopprijs als de bestaffing van de bar gebeurt door personeel van de WAANzin
  - o aan inkoopprijs + stopselgeld (forfait per eenheid) als de bestaffing van de bar gebeurt door personeel van de huurder

sanitair: 2 afzonderlijke toiletten op de koer, waarvan 1 met wastafel

## techniek

### vaste uitrusting

stroomvoorziening: 380 V - 3 fases + N - 40A.  
16A en 32A CEE 3 fasige aansluiting aanwezig in regiekamer

lichtsturing: Zero 88 Jester 24/48 DMX stuurtafel met 19" monitor. Zowel manuele bediening als geprogrammeerde show mogelijk.  
<http://zero88.com/products/consols/jester2448/index.shtml>

dimpacks:

- 3x Lite Puter 626 max 2000W per kanaal en 7000W per dimblok  
[http://www.liteputer.com.tw/product\\_detail.asp?id=396](http://www.liteputer.com.tw/product_detail.asp?id=396)
- totaal: 18 kanalen

bekabeling: 25 lijnen gestructureerde bekabeling met aansluitingen verspreid over de zaal. Verlengkabels & multiblokken aanwezig. Alle aansluitingen Belgisch type E.

## materialen

*Onderstaande lijst is indicatief. In functie van onze eigen noden kopen wij extra materiaal aan. Soms gaat materiaal defect dat niet vervangen wordt. Dit wordt niet telkens in dit document gereflecteerd. Contacteer ons indien u specifieke vragen heeft.*

halogeenspots:

- prism convex 1000W ADB 5 stuks
- prism convex 500W ADB 8 stuks
- fresnel 1000W ADB 3 stuks
- profiel 1000W ADB 3 stuks
- profiel 500W ADB 2 stuks
- PAR 64 500W Thomas 6+4 stuks
- volgspot 1000 W COEMAR 1 stuk
- halogeen 1000W 2 stuks (waarvan 1 zaallicht)
- ADB cyclorama 1000W 2 stuks
- barndoors, filters en -houders, gobo's enz.
- sunstrips 5 stuks

LEDspots:

- LED plano spot JB Systems 5 stuks  
<http://nl.beglec.com/product/4919/PLANO-SPOT>
- LED 4TC lightbar JB Systems 1 stuk <http://nl.beglec.com/product/4948/LED-LIGHTBAR-4TC>

#### geluidsinstallatie:

- JB Systems mengpaneel Mix 6 USB met 2 micro-ingangen, 4 stereo-ingangen, 2 masters, ingebouwde USB geluidskaart, 3,5 mm stereo input, pre-fade listening, cue mix, dual-rail crossfader  
<http://nl.beglec.com/product/122/MIX6usb>
- JB systems versterker AX400 met 2x200 W
- 2 Peavey Eurosys II speakers van 200 W
- Multisnake met 16 kanalen in een 12+4 onderverdeling met aparte massa's. Vast geïnstalleerd tussen regiekamer en scène (aansluitpunt côté jardin aan tribune)
- AKG D5 dynamic micro met statief en 5m kabel
- Tascam CD speler
- computer Windows XP met Windows Media Player en iTunes, via USB aangesloten op mengpaneel

#### en verder:

- 2 ladders
- werkbak met gereedschap

## afspraken, health & safety

- Brandcentrale met 10 detectoren, 5 alarmknoppen en sirene, 6 losse blusapparaten en 1 slanghaspel. Het is verboden te roken in het gebouw - dit activeert immers ook het brandalarm. Sommige rook- en nevelmachines kunnen ook een alarm genereren.
- Automatische gasafsluiting bij stroomuitval of bij gebruik schakelaar.
- De achterwand van het speelvlak bestaat uit brandwerende promat. Daar mag niks aan bevestigd worden met nagels, vijzen, nietjes e.d.m. Hetzelfde voor de wand achteraan de tribune.
- De deur aan de courzijde van het speelvlak is een nooduitgang. Die moet altijd vrij blijven en voorzien zijn van het hellend vlak voor rolstoelgebruikers.
- De nooduitgang in de kleedkamer moet ontgrendeld worden wanneer iemand in de zaal aanwezig is. Daarbij moeten de sloten gebruikt worden om de grendels in de 'open' stand te houden.
- Er mogen niet meer toeschouwers in de zaal dan het aantal beschikbare zetels (max. 75). Er mogen maximaal 99 personen tegelijk in het volledige gebouw.
- Theaterspots bij aankomst niet meteen op 100% gebruiken maar eerst gedimd laten opwarmen, dit voor de levensduur van de lampen.
- De LED 4TC lightbar is vast geïnstalleerd als toplicht / achterwandverlichting. Wanneer die op een andere plaats worden toegepast na gebruik terughangen en aansluiten op de oorspronkelijke plaats.
- Rond de zaal moet voldoende ruimte worden vrijgehouden voor brandweerwagens. Daarom niet parkeren op de site maar langs de Nieuwe Vaart of Parallelweg.